


門禁控制實驗器

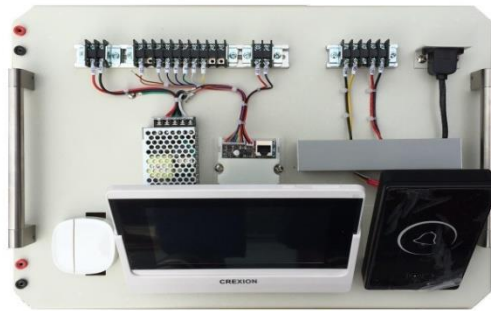

※ 實驗器配有室內機、小門口機、無線磁簧開關、直流電源供應器、電子門鎖、器具板及儲存鋁箱。

※ 模組詳細規格：

1. 室內機

- 1) 作業系統：Android 4.0 或以上。訊號傳輸方式：/TCP/IP。
- 2) 7吋多點式電容觸控螢幕、具 Mini USB、HDMI、Micro SD 卡、內置 Zigbee e-Home 通訊路由模組、內置 2.4G 無線通訊。
- 3) 內建 8 迴路保全感測裝置輸入點、一戶可安裝多台室內分機、具戶戶對講功能，並無通話回路數之限制、具來電顯示功能及未接來電顯示、警報資訊可透過內部網路上報至管理中心、支援小門口機保全設定及解除功能、可主動監視各門口機影像、用戶可在室內控制開啟門鎖、內置緊急報警及訪客留影留言功能、可內置 e-home 控制系統。

2. 小門口機

- 1) 作業系統：Android 4.0 或以上。訊號傳輸方式：/TCP/IP。
- 2) 150 萬畫素攝影鏡頭，可直接呼叫住戶及遠端開門功能支援刷卡開門。
- 3) 內建看門狗功能，配合伺服器使用時可支援轉接手機。

3. 電子門鎖

- 1) 三種開門方式：感應卡、觸控密碼及機械鑰匙。
- 2) 電力不足時，會有語音告知，語音可選擇大、小、無聲三種模式。
- 3) 採滑蓋設計具台灣 CNS60A 防火認證，附隱藏式標準美規備用機械鑰匙。
- 4) 用卡開關門時，可同時自動解除或設定保全，使用者可自行設定密碼或以卡來增加或刪除卡片；當門鎖被破壞打開，會立即發出警報或連結報警通知。
- 5) 可外部連線 RS-485 或 Zigbee。

4. 無線磁簧開關

- 1) 能與室內機之警報設定連結。
- 2) 工作電源：鈕扣電池供給。

5. 直流電源供應器：輸入電壓 AC 110V/60Hz，輸出：DC 12V/4A。

6. 器具板：490x340x10mm±5%，厚 2.0mm 之鋼板製成，除鏽烤漆處理。

7. 儲存鋁箱：500x350x160mm ±5%，上蓋為不脫落，3 個後鈕，2 個吊扣及 1 個手提把。